


FUSÍVEIS FORMATO 101

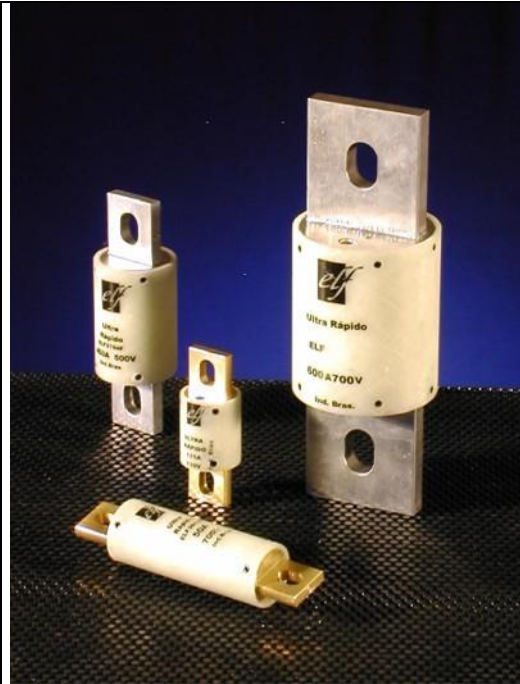

Aplicação

Formato 101 Ultra-rápido.
Capacidade de ruptura até 200kA.
Desenvolvido para proteção de tiristores,
semicondutores, diodos e retificadores.

Construção Mecânica

- Corpo em fibra de vidro auto-extinguível
- Terminais em latão ou cobre
- Tratamento de superfície em estanho
- Elemento de fusão em prata 99,99%
- Areia de sílica com granulometria controlada

Tipo	Tensão (V)	Corrente (A)	Código Ref.	Dimensões								
				A	B	C	D	E	F	G	H	
1	130	35 a 60	F-0111	51	23	21	-	-	-	-	-	-
1	250	25 a 30	F-0210	51	23	14	-	-	-	-	-	-
1	500	10 a 30	F-0294	51	27	14	-	-	-	-	-	-
1	600	10 a 30	F-0232	127	97	21	-	-	-	-	-	-
1	700	10 a 30	F-0295	51	23	14	-	-	-	-	-	-
2	130	1 a 30	F-0233	38	20	10	-	-	-	-	-	-
4	130	70 a 450	F-0028	68	26	30	50	8,0	22	5	12	-
4	130	500 a 1000	F-0065	89	38	31	60	10,5	25,4	6,4	16	-
4	250	40 a 60	F-0234	80	25	41	60	8,0	18	5	12	-
4	250	70 a 200	F-0066	80	31	41	60	8,0	22	5	12	-
4	250	250 a 600	F-0067	98	38	41	70	10,5	25,4	6,4	16	-
4	500	35 a 60	F-0071	80	26	41	60	8	18	5	12	-
4	500	65 a 100	F-0068	93	26	55	74	8	18	5	12	-
4	500	110 a 200	F-0069	93	31	55	74	8	22	5	12	-
4	500	225 a 400	F-0070	113	38	55	84	10,5	25,4	6,4	16	-
4	500	450 a 600	F-0142	115	51	55	85	10,5	38	6,4	16	-
4	500	650 a 800	F-0250	163	65	55	112	13,5	51,7	9,0	20	-
4	600	35 a 100	F-0072	111	25	73	92	8	18	5	12	-
4	600	125 a 200	F-0073	111	30	73	92	8	22	5	12	-
4	600	225 a 400	F-0031	131	38	73	102	10,5	25,4	6,4	16	-
4	600	450 a 600	F-0074	133	51	73	103	10,5	38	6,4	16	-
4	700	35 a 60	F-0032	111	26	73	92	8	18	5	12	-
4	700	65 a 100	F-0054	111	31	73	92	8	22	5	12	-
4	700	110 a 200	F-0075	131	39	73	102	10,5	25,4	6,4	16	-
4	700	225 a 400	F-0076	133	51	73	105	10,5	38	6,4	16	-
4	700	450 a 600	F-0077	180	65	73	130	13,5	51,7	9,0	20	-
4	700	650 a 800	F-0078	180	73	73	135	16	51,7	9,0	24	-
4	500	900 a 1000	F-0144	177	76	82	125	16	61	11	24	-

